
แบบเจาะรูแป้นล้อ ขนาดจริง 1:1 · Caster top-plate drilling template


06050000021 CM01 ล้อยาง 3" แป้นหมุน · ล้อ Ø75 มม. · สูงรวม 95 มม. · รับน้ำหนัก 70 Kg./ลูก

แป้น 80×67 มม. · ระยะรู 65×50 มม. · รู Ø8 มม. ×4

⚠ พิมพ์ที่ขนาดจริง 100% (Actual size) — ห้ามเลือก “Fit to page / ย่อให้พอดีหน้า”

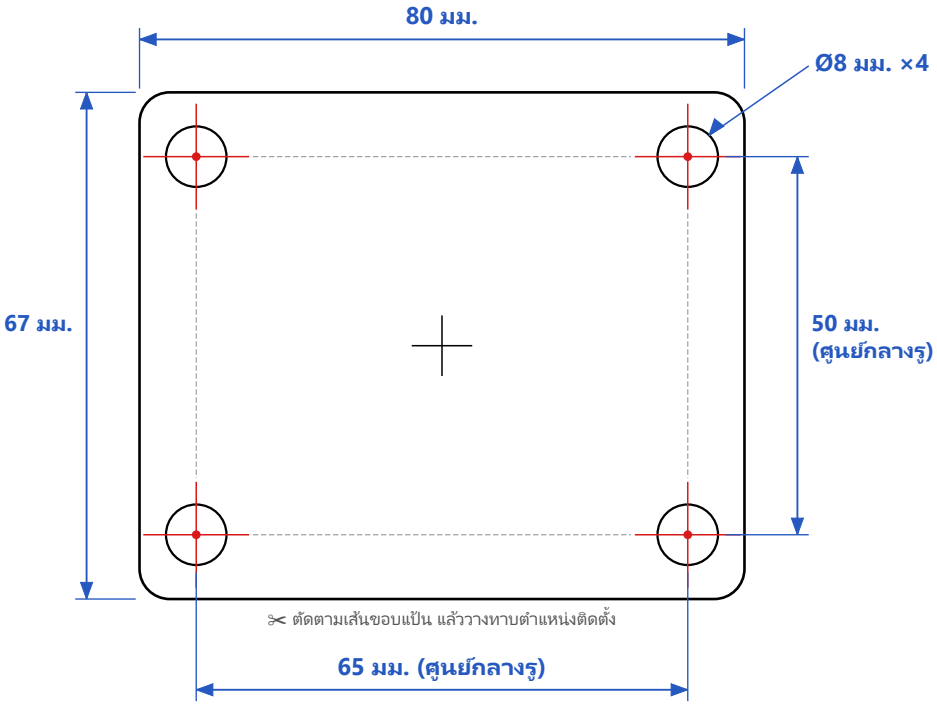

เส้นตรวจสเกล — วัดต้องได้ 100 มม. พอดี (Scale check: must measure 100 mm)



วิธีใช้

1. พิมพ์ที่ 100% แล้วเอาไม้บรรทัดวัดเส้น 100 มม. และกรอบ 50×50 มม. ให้ตรงก่อนใช้งาน
2. ตัดตามเส้นขอบแป้น วางทาบบนจุดติดตั้ง แล้วติดเทปกันเลื่อน
3. ตอกนำศูนย์ที่จุดกากบาทแดงทั้ง 4 จุด แล้วเจาะรูตามขนาดน็อตที่ใช้ (รูแป้น Ø8 มม.)

ตัวเลขจริงอาจคลาดเคลื่อน ± เล็กน้อย — แนะนำวางเทียบกับแป้นจริงก่อนเจาะ

50 × 50 มม.